




DTW FORDONSVÅG MED DUBBLA KÖRBANOR

DTW FORDONSVÅG MED DUBBLA KÖRBANOR

Presentation:

Den nya DTW seriens fordonsvåg med dubbla körbanor perfekt för moderna industrier, bönder, vägstationer, grusstag, och inte minst i alla sammanhang där man vill ha möjlighet att enkelt kunna förflytta vågen.

Detta är den mest effektiva lösningen för att spara tid, utrymme och kostnader jämförbart med de traditionella fordonsvågarna på marknaden. Tack vare dubbla körbanor kan bredden anpassas även för specialfordon, både bredare och smalare.

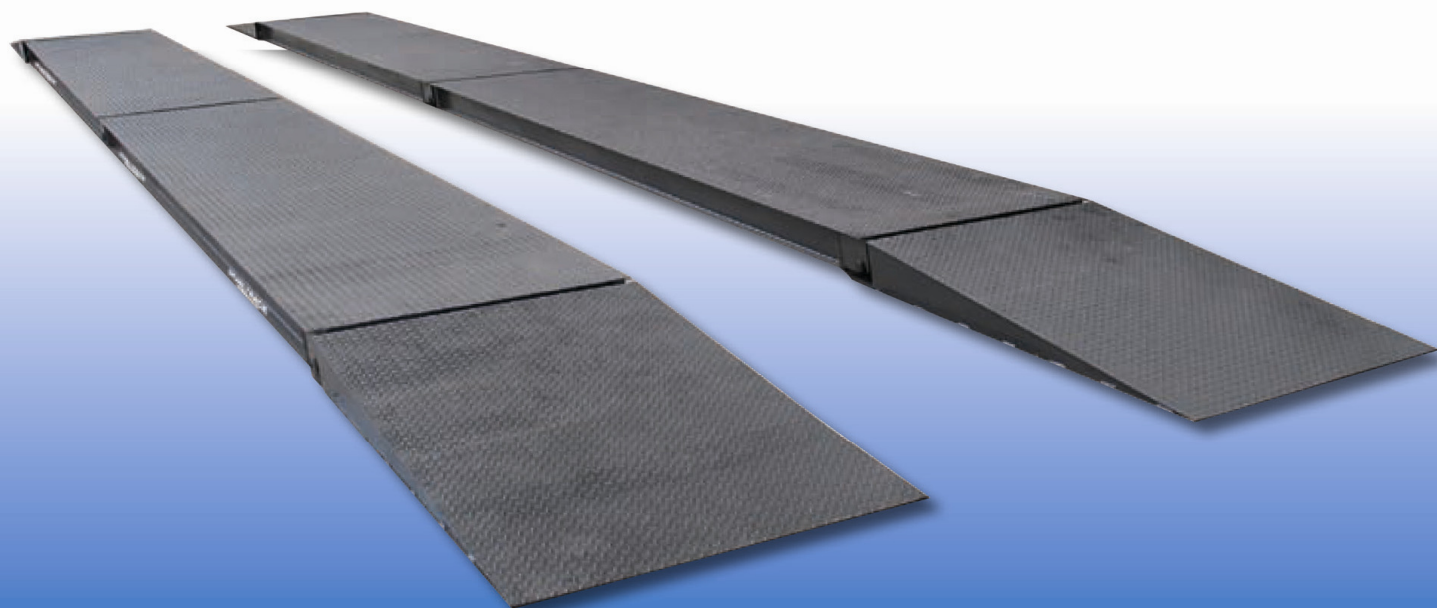

Fördelar:

- Mycket kompakt med en höjd på endast 19cm!
- Kan ställas direkt på vägen eller betongplatta (jämn yta krävs).
- Monteras snabbt och enkelt upp på ca 1 timme.
- IP68 rostfria och hermetiskt slutna lastceller.
- Kablar och kontakter tål smuts, vatten och är enkla att ansluta.
- Kapacitet från 15000 till 60000 kg.
- Kan enkelt byggas ut till en längre våg om behovet uppstår.

Flera olika våginstrument, alla med laddbart batteri.
Fungerar alltså utmärkt vid eventuellt strömavbrott.



DUALTRACK®



Våginstrument



Stordisplay som syns bra i dagsljus



Touch screen kommer
introduceras inom kort



I väska för enkel transport

Huvudfördelar:

Spara tid

Sparar tid och pengar jämfört med klassiska fordonsvägar som kräver stora fordon och kranar vid montering. Det behövs heller inte specialutbildad personal för monteringen.

Transport och lagring

Tack var lite egenvikt på vågbryggorna är det enkelt att transportera och lagra vågen. Modulerna kan enkelt lastas av och på transportfordon genom att använda en vanlig gaffeltruck. Kräver lite lagringsutrymme i nedmonterat läge.

Godkänd

DTW kan levereras krönt (verifierad) redan vid leverans, detta sparar också tid och kostnader, inte minst för både transport av tunga vikter och inhyrande av personal från SP för att utföra verifieringen.



CE-M godkänd
(OIMLR-76/EN 45501)

Kompakt

Bara 19cm hög.

Konstruktion

Designad och byggd med bästa tänkbara konstruktion och materialval för att garantera lång livslängd.

Lastfördelning


Det finns inget behov av extra hård yta eller betongplatta under vågen: DTW:s belastningspunkter mot underlaget är fler än dubbelt så många som klassiska fordonsvägar, de är dessutom mycket närmare varann. DTW kan stå direkt på en plan asfaltsyta.

Snabb installation

DTW är enkel och snabb att installera och plocka ihop. På en timme är det möjligt att väga om vågen ställs på en plan yta. Dessutom görs montering och flyttning enkelt med en gaffeltruck. Varje vågbrygga väger endast 600kg!



Montering >>

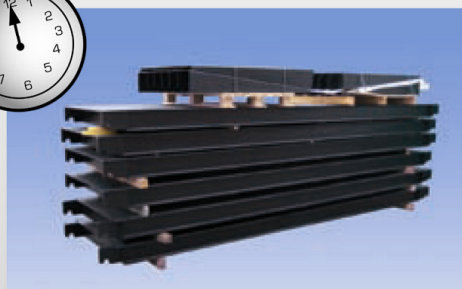

Modeller:

Kod:	Dimension (L x B x H) m	Innehåll	Kapacitet	CE-M2 kg division
DTW530	4,50 x 1,00 x 0,20	2 Bridges - 4 weighing Bars	15000/30000	5/10
DTW960	9,00 x 1,00 x 0,20	4 Bridges - 6 weighing Bars	30000/60000	10/20
DTW1460	13,50 x 1,00 x 0,20	6 Bridges - 8 weighing Bars	30000/60000	10/20
DTW1860	18,00 x 1,00 x 0,20	8 Bridges - 10 weighing Bars	30000/60000	10/20



VETEK



Tel. 0176-208920

info@vetek.se

www.vetek.se

Vetek Weighing AB
Hantverkarsvägen 15,
76493 Vaddö, Sweden

Broschyr_DTW_V1