


LASTCELL TCA

Lastceller S-modell 1 - 50 Kg i aluminium. För tryck och drag.

Lastcell FCTA används för dragande och tryckande krafter i området 1 -50 kg. Den är avsedd för vägning i torr och icke aggressiv miljö. Den är även idealisk för specialapplikationer. Bygghöjden är låg och lastcellerna är tillverkade i aluminium. Skyddsklass IP20.

Nominella mätområden: 1 / 2 / 5 / 10 / 25 / 50 kg.

Anm: För lastceller upp till 5 kg ingår överlastskydd som standard.

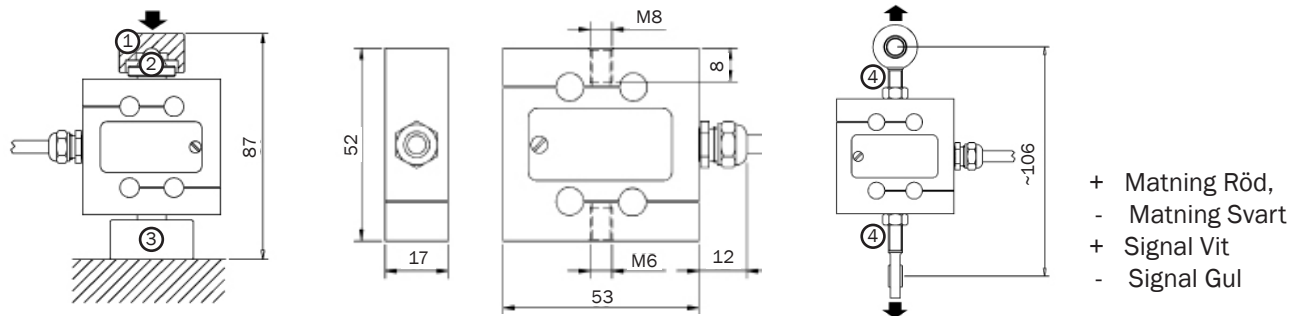

SPECIFIKATIONER

Känslighet:	2 ±0,1% mV/V
Känslighetsdrift:	<±0,0025% per °C
Nollpunktsdrift:	<±0,0021% per °C
Komp. Temperatur:	-10 till +40 °C
Kombinerat fel:	<±0,03 %
Bryggesistans:	In 440 ±20, ut 352 ±2 ohm
Nollbalans:	<± 0,5 %
Rek. Matning:	10 (Max 18) VDC
Max normal last:	120 % (20 överlast)
Kortvarig last:	150 % (50 överlast)
Kabellängd:	5 m
Ytbehandling:	Aluminium