



技术参数:

额定载荷 Rated load	Kg	200
灵敏度 Sensitivity	mV/V	0.5±0.1
综合误差 Total error	%F.S	±4
零点平衡 Zreo balance	%F.S	±2
零点温度影响 TCO	%F.S/10℃	±0.5
输出温度影响 TC SPAN	%F.S/10℃	±0.5
输入阻抗 Input resistance	Ω	1000±10
输出阻抗 Output resistance	Ω	1005±3
绝缘电阻 Insultion resistance	MΩ	≥5000
工作温度范围 Operating temp range	℃	-10~40
安全过载 Safe load limit	%F.S	150
极限过载 Lateral load limit	%F.S	250
推荐激励电压 Recommend excitation	V	10~12
最大激励电压 Maximum excitation	V	15
密封等级 Protection class	IP65	
材质 Construction	不锈钢 Stainless Steel	
电缆 Cable	Length: 6m Diameter: ϕ3mm	

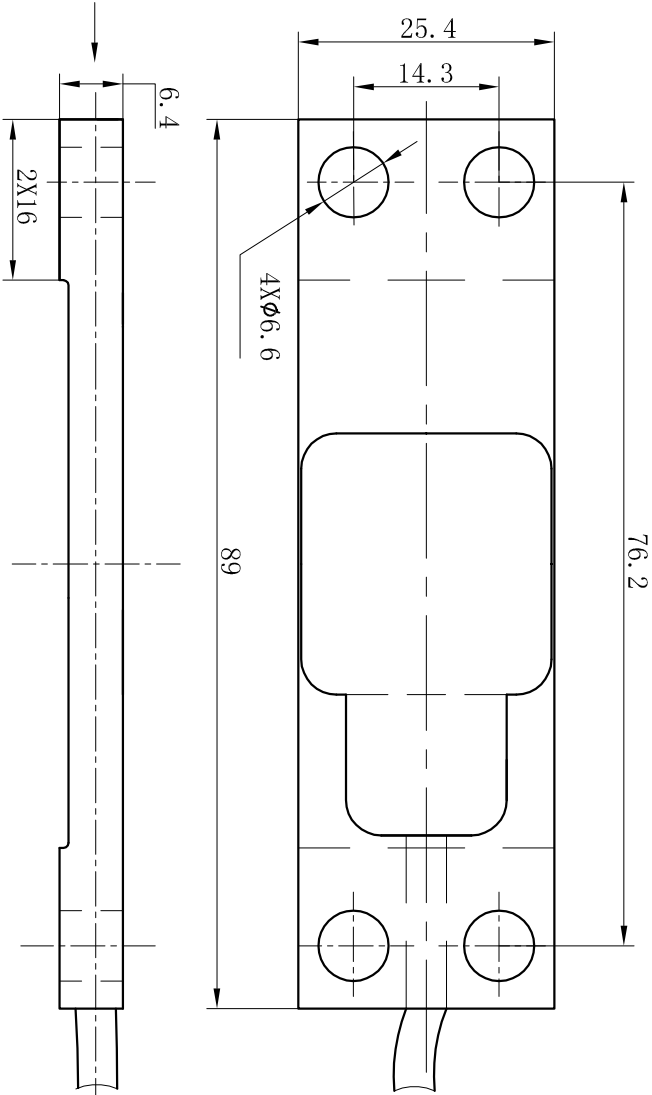

接线图Wiring Schematic Diagram

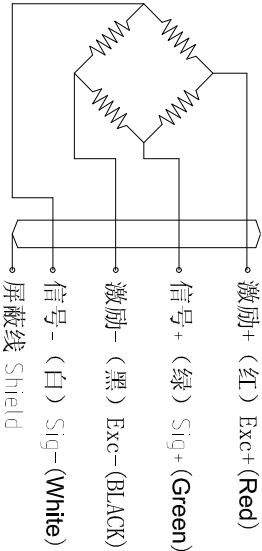

Drawing_SEBE-SS200kg_V1

宁波柯力传感科技股份有限公司									
SEBE-SS200kg安装图									
设计	审核	工艺	标准	会签	审批	图样	标记	重量	比例
设计	审核	工艺	标准	会签	审批	图样	标记	重量	比例
设计	审核	工艺	标准	会签	审批	图样	标记	重量	比例
设计	审核	工艺	标准	会签	审批	图样	标记	重量	比例
设计	审核	工艺	标准	会签	审批	图样	标记	重量	比例
设计	审核	工艺	标准	会签	审批	图样	标记	重量	比例
设计	审核	工艺	标准	会签	审批	图样	标记	重量	比例
设计	审核	工艺	标准	会签	审批	图样	标记	重量	比例