





Defender™ 3000 Indikator

Användarmanual

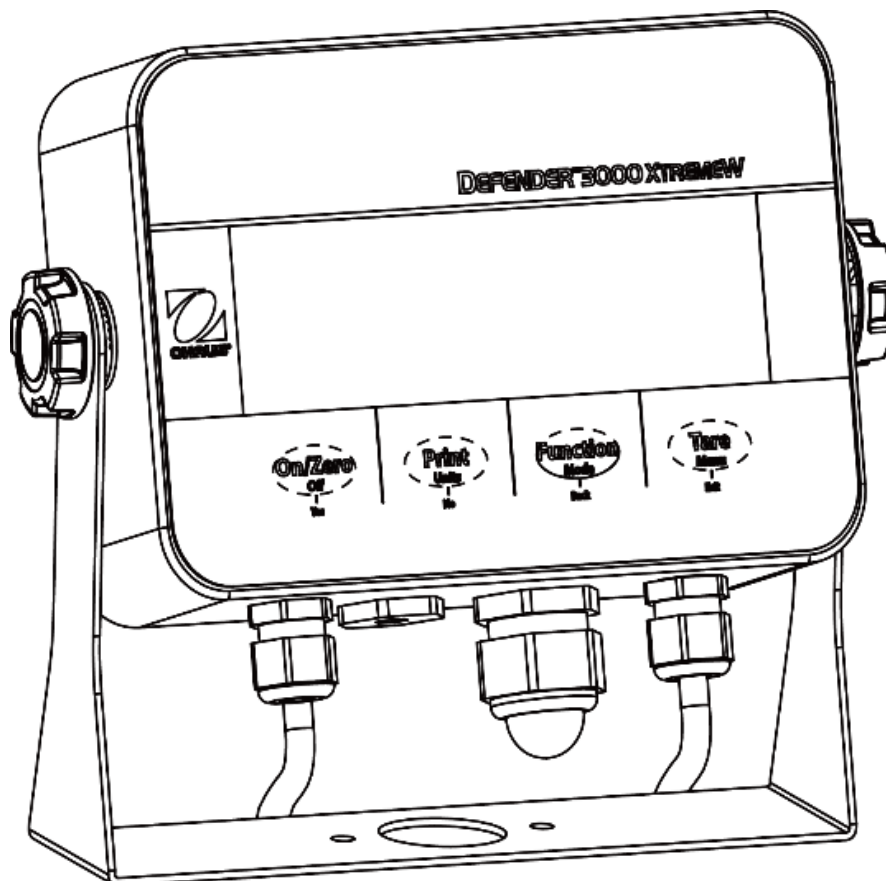

i-DT33XW

1. Kontrollfunktioner

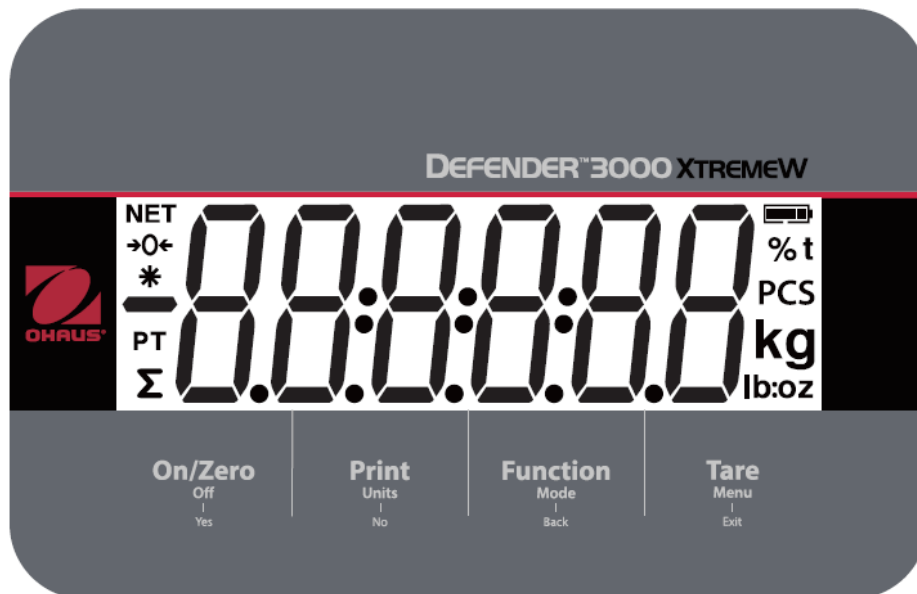

Figur i-DT33XW Kontrollpanel

Knappar	On/Zero Off Yes	Print Units No	Function Mode Back	Tare Menu Exit
Primär funktion (Kort tryckning)	On/Zero Om vågen är avstängd, tryck på knappen för att starta vågen; Om vågen är på, tryck på knappen för att ställa in nollpunkten.	Print Skickar det aktuella värdet till RS232-porten om Print Setup → Assignment → Demand -meny är aktiverad.	Function Påbörjar ett applikationsläge.	Tare Utför en taraoperation.
Sekundär funktion (Lång tryckning)	Off Om vågen är på, tryck på knappen för att stänga av vågen.	Units Byter viktenhet.	Mode Ändrar applikationsläget.	Menu Går in i användarmenyn. Visar ett taravärde i applikationslägen.
Menyfunktion (Kort tryckning)	Yes Accepterar den aktuella inställningen på displayen eller väljer en undermeny eller menypost.	No Går vidare till nästa meny eller menyalternativ. Avvisar den aktuella inställningen på displayen och går vidare till nästa tillgängliga.	Back Går tillbaka till föregående menyalternativ.	Exit Stänger användarmenyn. Avbryter en pågående kalibrering. Avslutar när summeringsresultat visas eller under och övervärde i kontrollläget.

Obs:

- Kort tryckning: tryck mindre än 1 sekund.
- Lång tryckning: tryck och håll ned i mer än 3 sekunder.

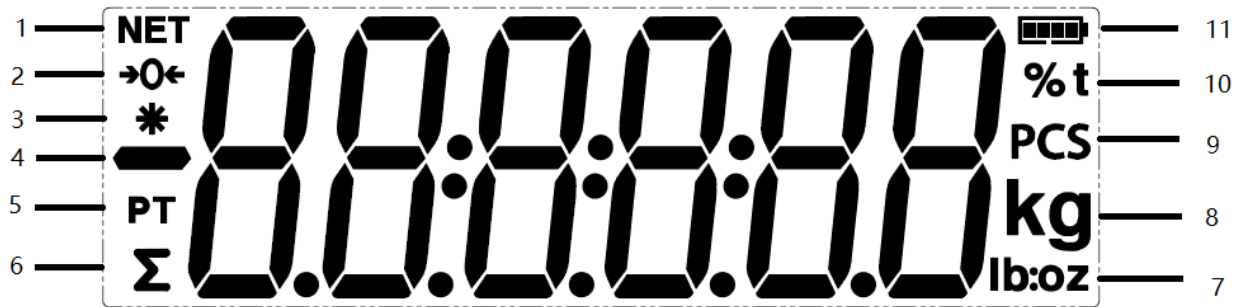


Figure 1-7 Display

Artikel	Beskrivning	Artikel	Beskrivning
1	Symbol för netto	7	Symbol för pund/Ounce
2	Symbol för center av noll	8	Symbol för kilogram/Gram
3	Symbol för stabil vikt	9	Symbol för styck
4	Symbol för negativt värde	10	Symbol för procent/Ton
5	Symbol för förinställd tara	11	Symbol för batteri
6	Symbol för totalisering		

2. Användning

3.1 Slå på/av vågen

För att slå på vågen, tryck kort på **On/Zero**-knappen. Vågen utför ett displaytest, visar tillfälligt mjukvaruversionen, GEO-värdet och går sedan in i det senast aktiva vägningsläget.

Obs: Om hårdvarulås-brytaren är aktiverad kommer **LFt ON** också att visas kort.

För att stänga av vågen, tryck och håll in **On/Zero**-knappen tills **OFF** visas.

3.2 Vägningsläge

Använd denna applikation för att bestämma vikten på föremål i den valda viktenheten. Detta läge är fabriksinställningen.

3.2.1 Gå in i vägningsläget och börja väga

För att gå in i vägningsläget:

1. Tryck och håll ned **Mode**-knappen tills **LJE IGH** visas.
2. Om det behövs, placera en tom behållare på pannan och tryck på **Tare**-knappen för att tarera. Obs: För att kontrollera taravikten:
 - a) Tryck länge på **Tare**-knappen tills **t.LJE** visas.
 - b) Släpp **Tare**-knappen för att visa taravikten.
3. Lägg föremålet på plattan eller i behållaren. Displayen visar föremålets vikt.



Ohaus Corporation
7 Campus Drive
Suite 310
Parsippany, NJ 07054 USA
Tel: +1 973 377 9000
Fax: +1 973 944 7177

With offices worldwide / Con oficinas en todo el mundo / Avec des bureaux partout dans le monde / Mit Büros weltweit / Con uffici in tutto il mondo
www.ohaus.com



* 3 0 6 9 6 5 9 2 *

P/N 30696592A © 2021 Ohaus Corporation, all rights reserved / todos los derechos reservados / tous droits réservés / alle Rechte vorbehalten / tutti i diritti riservati