

Accessori Accessories**Teste a snodo sferico**

Per celle di carico e trasduttori di forza applicati in trazione.

Materiale: Acciaio

Accoppiamento: Acciaio/ acciaio

Dimensioni in accordo con ISO 12240-4 Serie E

Knuckle joints

For load cells and force transducers working in tension.


Material: Steel

Coupling: Steel/steel

Dimensions according to ISO 12240-4 series E

Dimensioni Dimensions

[mm]

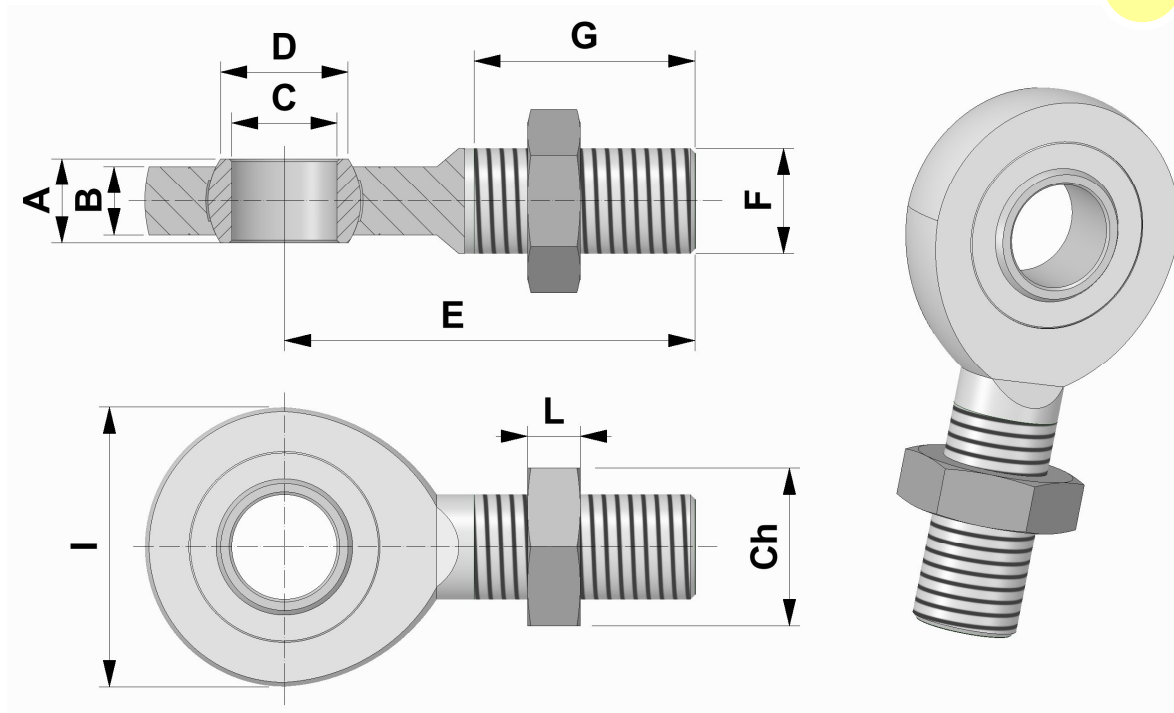

Code:	A	B	C	D	E	F	G	I	L	Ch
CACCEM6	6	4	6	8	36	M6	18	21	5	10
CACCEM8	8	6	8	10.2	42	M8	22	24	6	13
CACCEM12	10	8	12	14.9	54	M12	28	34	7	19
CACCEM16	14	11	17	20.7	69	M16	36	46	8	24
CACCEM20	16	13	20	24.1	78	M20×1.5	43	53	9	30
CACCEM25	20	17	25	29.3	94	M24×2	53	64	10	36
CACCEM30	22	19	30	34.5	110	M30×2	65	73	12	46
CACCEM42 *	32	27	45	50.7	163	M42×3	94	102	16	65
CACCEM4230T °	44	37	60	66.8	238	M42×3	48	135	/	78
CACCEM4250T °	49	42	70	76.8	267	M42×3	58	162	/	85

* Solo per trasduttori di forza TC4 da 200kN e 20t e TC8 da 100 e 200kN / For 200kN/20t TC4 and 100-200kN TC8 force transducers only

° Per trasduttori di forza TC4 o TC8 da 300kN e 30t / For TC4 or TC8 300kN/30t force transducers

◊ Per trasduttori di forza TC4 o TC8 da 500kN e 50t / For TC4 or TC8 500kN/50t force transducers