


Detta är en axelvåg som rätt använd kan uträtta oerhört mycket!

Viktigt vid all fordonsvägning med endast 2 st vågplattor är att dessa står på ett plant underlag och att vinkeln mellan hjulen på vågen och närliggande hjulaxel är max 0,5 grader. Ev bör man montera vågplattorna nedsänkta eller höja platsen för närliggande axel.


Man kan väga både statiskt och dynamiskt (stillastående / rullande). Vid dynamisk vägning kör man max 5 km/timme över vågen. Statiskt är felet försumbart och dynamiskt förvånadsvärt litet.



Med större eller mindre platta

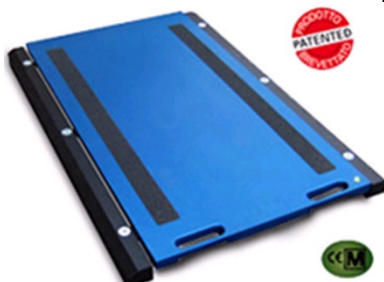

Större platta, ca 700x561



Mindre platta, ca 400x410

2 alternativa Indikatorer





Portabel 3590XP i väska
Med alla tänkbara vågfunktioner
och kontakter för snabb
anslutning

3590XP med alla
funktioner för statisk
och dynamisk vägning



Oftast behövs inga tillbehör men det finns för den som vill ha.

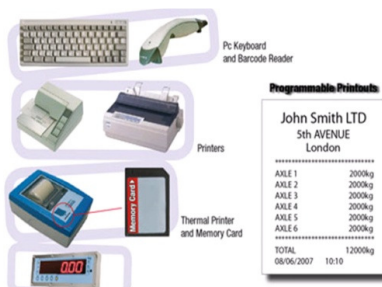

Exempel

En komplett våg (2 st plattor, 1 st indikator med kablar) med lilla plattorna för axeltryck upp till 1200 kg kostar från ca 24.000 kr. Rätt inställt kan man uppnå en noggrannhet på ca 0,2-1 kg på varje platta oavsett om det är statisk eller dynamisk kraft.

En större komplett våg med 2 st stora plattor för upp till 20 ton kostar från ca 48.000 kr. En sådan våg klarar alltså att summera flera axlar. Det är fullt tänkbart att erhålla 0,5-2 kg noggrannhet från varje platta.

En komplett våg med 4 st små plattor och 1 st indikator med kablar för en totalvikt på 12 ton kostar från ca 40.000 kr. Kan användas för statisk vägning med en total noggrannhet på ca 1 kg. Obs detta är ingen renodlad axelvåg mer en vanlig våg.

För mer info. kontakta oss!